



**BMP251110**  
**Mikrowellen-Backofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**  
**Linksanschlag**  
**Bedienung oben**

**Flächenbündiger Einbau**  
**Einzel- und Kombibetrieb von**  
**Mikrowelle, Grill und Backofen**  
**Folgebetrieb von bis zu 5**  
**Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und**  
**Ruhezeit programmierbar**  
**TFT-Touch-Display**  
**Blendenloses Gerät mit**  
**aufgesetztem Bedienmodul**  
**Elektronische Temperaturregelung**  
**Garraumvolumen 36 Liter**

#### Programme

Mikrowellenbetrieb mit 5  
Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90  
W.  
Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden:  
Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250  
°C,  
Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis  
250 °C,  
Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250  
°C,  
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen,  
Maximalleistung 2000 W.  
Heizmethoden mit Mikrowellen-  
Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W  
frei kombinierbar.  
15 Automatikprogramme mit  
Gewichtsangabe, individuell anpassbar:  
4 Auftauprogramme  
4 Garprogramme  
7 Kombiprogramme  
Speichermöglichkeit individueller  
Rezepte.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-  
Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110°  
Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Innowave.  
Schnellaufheizung.  
4 Einschub-Ebenen.  
Ist-Temperaturanzeige.  
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-  
Verglasung.  
Dreifache Türsicherung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum mit  
Glaskeramik-Boden.  
Rückwand mit katalytischer  
Beschichtung.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Nische ohne Rückwand vorsehen.  
Seitliches Spaltmaß zwischen Gerätetür  
und Möbelfront min. 5 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche  
21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türgriffaußenkante 72 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die  
Öffnung von seitlichen Schubladen  
beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung  
Türöffnungswinkel von mind. 110°  
berücksichtigen.  
Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3,1 kW.

#### Ausstattungsmerkmale

**Art des Mikrowellengerätes**  
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle  
**Steuerung**  
elektronisch  
**Frontfarbe**  
Gaggenau Metallic  
**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
455 x 590 x 559  
**Abmessungen des Garraumes (mm)**  
236.0 x 445.0 x 348.0  
**Länge Anschlusskabel (cm)**  
150  
**Nettogewicht (kg)**  
35,440  
**Bruttogewicht (kg)**  
41,0  
**EAN-Nummer**  
4242006218430

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

**Max. Mikrowellenleistung (W)**  
1000  
**Leistung der Booster-Funktion**  
**Anschlusswert (W)**  
3100  
**Absicherung (A)**  
16  
**Spannung (V)**  
220-240  
**Frequenz (Hz)**  
50; 60  
**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2019-01-28  
Seite 1

Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

#### Farbvarianten

**BMP251110**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**  
**BMP251100**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**  
**BMP251130**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Kombirost.  
1 x Glaswanne.


#### Gerätevarianten

**BMP250110**  
**Mikrowellen-Backofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**  
**Rechtsanschlag**  
**Bedienung oben**

# GAGGENAU


BMP251110  
Mikrowellen-Backofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Metallic  
Breite 60 cm  
Linksanschlag  
Bedienung oben

erstellt am 2019-01-28  
Seite 2

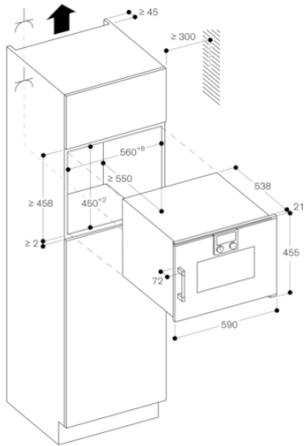


Steckdose  
Maße in mm

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

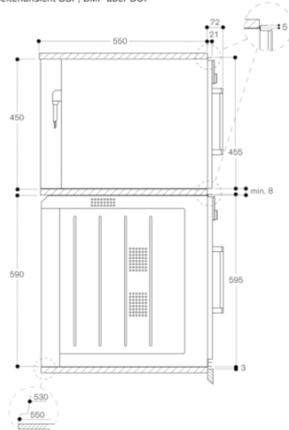

Seitenansicht BMP über BOP

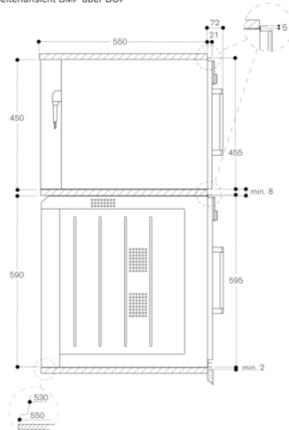

**GAGGENAU**